




# BALLOMAX<sup>®</sup>



## Spoločiteľné oceľové guľové uzávery pre rozvody tepla a priemyselné aplikácie

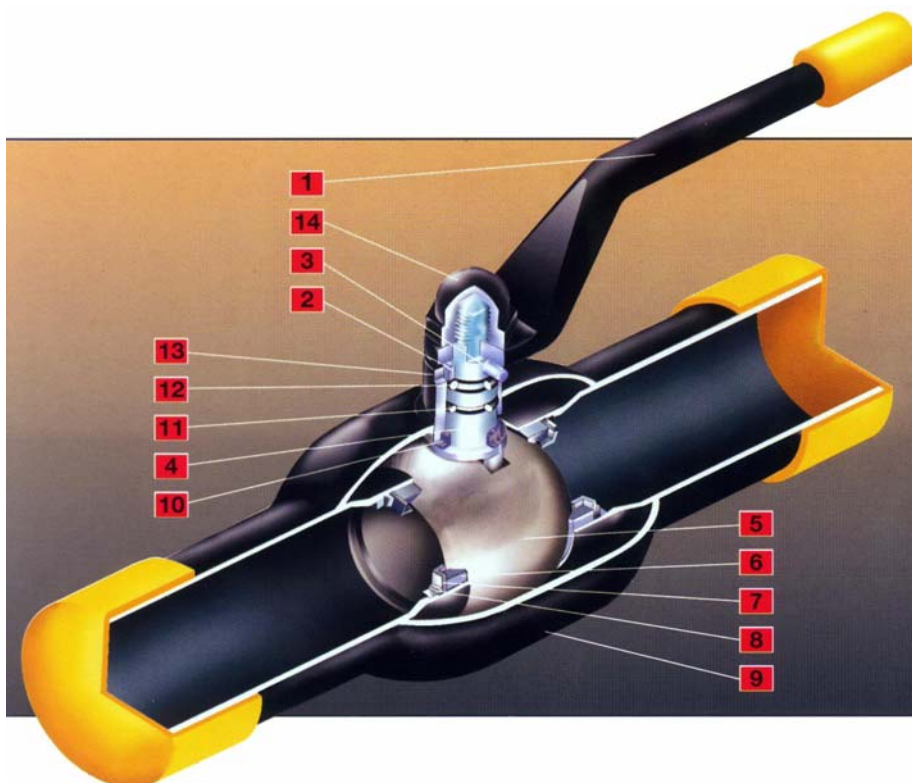

- 1 ovládacia páka
- 2 medzikrúžok z nerez. ocele
- 3 zarážka
- 4 vreteno z nerezovej ocele
- 5 guľa z nerezovej ocele
- 6 tesniace sedlo z teflónu s grafitom
- 7 oporný krúžok z nerez. ocele
- 8 pružná podložka
- 9 teleso ventilu z ocele St.37.0
- 10 tesnenie teflónu s grafitom
- 11 O – krúžok (VITON)
- 12 O – krúžok (EPDM)
- 13 uloženie vretena
- 14 veko



## Dimenzie

**BALLOMAX** sa vyrába v mnohých vyhotoveniach v dimenziách DN 10 – DN 500.



## Varianty napojenia

- ◆ vnútorný závit / vnútorný závit
- ◆ vnútorný závit / navarovací koniec
- ◆ navarovací koniec / navarovací koniec
- ◆ príruha / príruha
- ◆ príruha / navarovací koniec




## Kvalita

Moderná technológia výroby zaisťuje vysokú

kvalitu všetkých komponentov guľových uzáverov **BALLOMAX**. Kvalita každého detailu zaručuje správnu funkciu, ľahkú ovládateľnosť a dlhodobú spoľahlivosť.



## Pracovné parametre

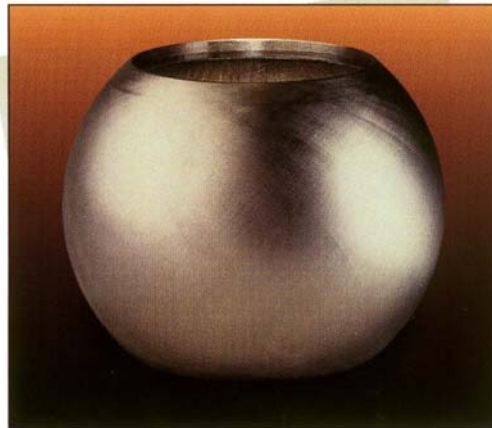


## Ovládacie elementy




Páka

Štandardne pre DN 10 - DN 50




T - páka

Alternatívne pre DN 10 - DN 50

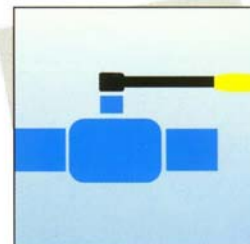


Páka

Štandardne pre DN 65 - DN 150




Šesťhran

Alternatívne pre DN 65 - DN 150




Šesťhran so zarážkou

Alternatívne pre DN 65 - DN 150

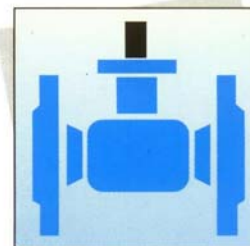

Voľný koniec vretena

Alternatívne pre DN 200-DN 500




Ručné ovládanie

Alternatívne pre DN 65 - DN 500




Elektrický pohon

Alternatívne pre DN 40 - DN 500

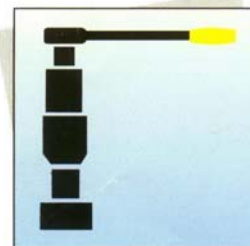

Prenosné ovládanie

pre šesťhran so zarážkou

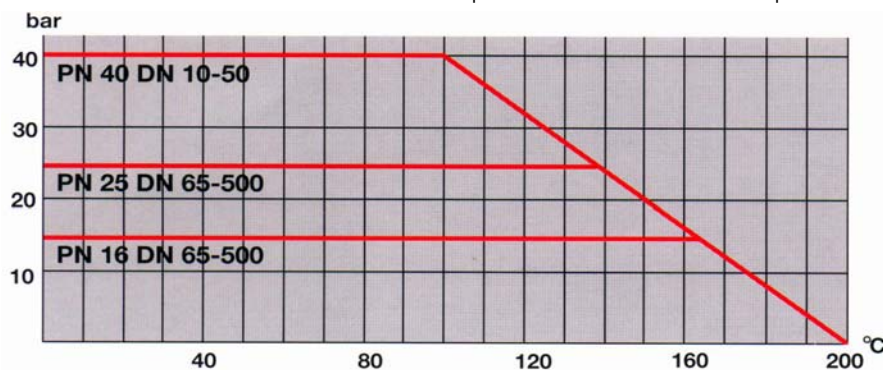

Armatúry **BALLOMAX** sú vyrábané a dodávané v súlade so systémom riadenia kvality ISO 9001.